

Kompaktes Zonenventil QCV.

Das platzsparende QCV (Quick Compact Valve) aus der Produktfamilie Belimo ZoneTight™ ist als 2-Weg-Regelkugelhahn in den Nennweiten DN 15 und DN 20 sowie auch als 3-Weg-Umschaltkugelhahn in den Nennweiten DN 15 und DN 20 verfügbar. Mit diesen Ventilen profitieren Sie von vielen Vorteilen:

- Dichtschliessender Regelkugelhahn verhindert Zirkulationsverluste
- Manuell einstellbare k_v -Werte bei den 2-Weg-Regelkugelhahnen
- Automatische Adaption auf eingestellten k_v -Wert
- Kleinster Leistungsverbrauch im Betriebs- und Standby-Modus
- Kompatibel mit 24 V, 230 V, Auf-Zu/3-Punkt, stetiger Ansteuerung und MP-Bus®


BELIMO
ZoneTight™

Bei beengten Einbauverhältnissen bieten die dichtschliessenden Ventile der Produktfamilie Belimo ZoneTight™ die ideale Lösung für eine energiesparende, störungsfreie Raum- und Zonenregelung.


BELIMO®

Kompaktes Zonenventil QCV.


Robust, flexibel, dichtschiessend.

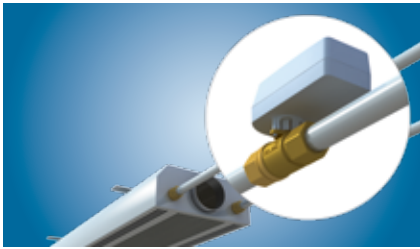

Kühlbalken

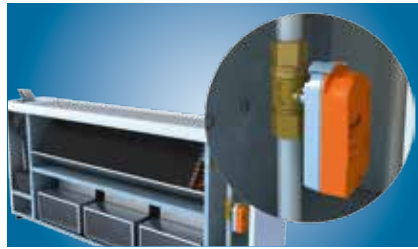

Fan Coil

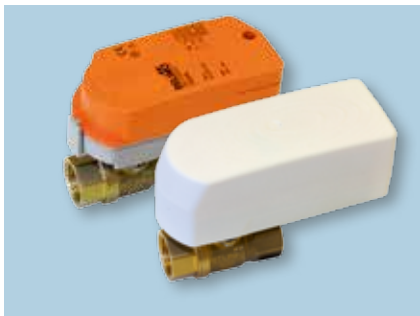

Erhältlich mit weissem Gehäusedeckel



Einfache manuelle k_V -Einstellung

Vielfältige Anwendungsbereiche

- Fan Coil
- Zonen-Lufterhitzer/-Luftkühler
- Kühldecken und Kühlbalken
- Bodenheizungen
- Radiatoren
- Wärmepumpen
- Boiler

Überzeugende Eigenschaften

- Kompakter Gesamtaufbau
- Werkzeugfreie Antriebsmontage
- Kein «Festsitzen» dank zuverlässiger Kugelhahn-Technologie
- Resistent gegen Verschmutzung
- Bewährte Ventil-/Antriebstechnologie von Belimo

2-Weg-Regelkugelhahn mit manuell einstellbarem k_V -Wert



Typ	Art	Nennweite DN	k_{VS} [m ³ /h]	Einstellbare Durchflusswerte k_V [m ³ /h]
C215Q-F	2-Weg	15	1.2	0.09 ... 1.2
C215Q-J	2-Weg	15	4.8	0.4 ... 4.8
C220Q-K	2-Weg	20	8	0.5 ... 8

Stromsparende Antriebe

- Kompakte Drehantriebe
- Geringer Leistungsverbrauch
- Laufzeit: 75 s/90°
- Schutzgrad: IP40
- Auf-Zu/3-Punkt (AC/DC 24 V oder 230 V)
- Stetig (AC/DC 24 V)
- «MP-Bus® light» (kommunikativ, AC/DC 24 V) von Belimo
- Mit Kabel oder Klemmen erhältlich
- Elektrische Notstellfunktion

3-Weg-Umschaltkugelhahn für sicheres Umschalten zweier Kreisläufe



Typ	Art	Nennweite DN	k_{VS} [m ³ /h]
C315Q-H	3-Weg	15	2.5
C320Q-J	3-Weg	20	4

Belimo weltweit: www.belimo.com



5 Jahre Garantie



Weltweit vor Ort



Komplettes Sortiment



Geprüfte Qualität



Kurze Lieferzeiten



Umfassender Support

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil
Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, info@belimo.ch

BELIMO[®]